


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


DIMENSIONI cm / SIZE cm:
Ø27,5 x max 120

**OUTPUT IN CORRENTE CONTINUA/
DIRECT CURRENT OUTPUT 12V DC**

LAMPADINE / BULBS:
USARE SOLO / USE ONLY G4 LED
3 x G4 LED 1,5W ilcos DRG LED



COLLEGAMENTO ELETTRICO / ELECTRICAL CONNECTION

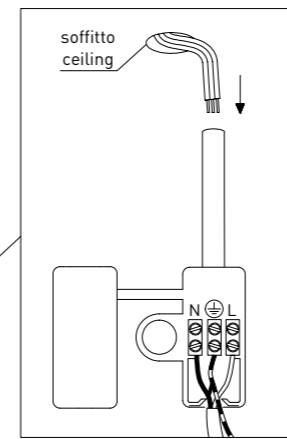

(IT)

Controllare che la superficie di installazione sia adeguata all'apparecchio e ne supporti il peso.

- 1- Fissare il componente (C1) al soffitto con viti adeguate.
- 2- Eseguire adeguato collegamento elettrico.
- 3- Fissare il (C2) al (C1) utilizzando il (C3).
- 4- Avvitare i (C4) ai (C5) seguendo l'ordine (D-E-F)
- 5-Regolare le altezze dei (C6) secondo la lunghezza desiderata allentando e riavvitando i (C7).
- 6- Fissare i vetri utilizzando i (C8) seguendo la sequenza consigliata.
I vetri A si fissano con la chiave speciale in dotazione (C).
- 7- Inserire le lampadine (C9).
Inserire le lampadine (C9) nei vetri A con la chiave speciale (C) in dotazione.

(EN)

Ensure that the surface where the fitting is being installed is suitable for it and supports its weight.

- 1- Secure the component (C1) to the ceiling with suitable screws.
- 2- Make a suitable the electrical connections (C13).
- 3- Secure the (C2) to (C1) use the (C3).
- 4- Screw (C4) the (C5) following the order (D-E-F).
- 5- Adjust the (C6) to the required height by loosening and tightening (C7).
- 6- Secure the glasses using the (C8) and following the suggested composition.
The A glasses must be fixed with the special tool provided (C).
- 7- Insert the light bulbs (C9).
Fix the bulbs (C9) in the A glasses with the special tool provided (C).

(FR)

Contrôler que la surface d'installation soit adéquate à l'appareil et supporte son poids.

- 1- Fixer le composant (C1) au plafond à l'aide des vis adéquates.
- 2- Effectuer une proportionnée branchement électrique.
- 3- Fixer le (C2) a le (C1) avec le (C3).
- 4- Fixer le (C4) au (C5) suivant l'ordre (D-E-F)
- 5- Régler a l'hauteur souhaitée la longueur du (C6) en desserrant et en revissant le (C7).
- 6- Fixer le verre en utilisant le (C8) et suivre la séquence proposée.
Le verre A doit être fixe avec la clé spéciale fourni (C).
- 7- Insérer les ampoules (C9).
Insérer les ampoules (C9) dans le verre A avec la clé spéciale fourni (C).

(ES)

Comprobar que el techo de instalacion sea adecuado para el aparato y soporte su peso.

- 1- Fijar el componente (C1) al techo por medio de tornillos adecuados.
- 2- Efectuar la conexion electrica adecuada.
- 3- Fijar el (C2) al (C1) por medio de los (C3).
- 4- Fijar el (C4) al (C5) siguiendo el orden (D-E-F).
- 5- Regule a la altura que desee la longitud del (C6) aflojando y volviendo a atornillar el (C7).
- 6- Fijar los vidrios con los (C8) siguiendo la composición aconsejada.
Los vidrios A tienen que ser fijados con la llave especial proporcionada (C).
- 7- Insertar las bombillas (C9).
Para la inserción de las bombillas (C9) en los vidrios A utilizar la llave especial proporcionada (C).

