

cherry bubbls

Gebrauchsanweisung







Zur Aufhängung

1. Vor erstmaliger Inbetriebnahme der Lichterkette ist der Akku der dazugehörigen Powerbank vollständig aufzuladen, bis alle vier Kontrollleuchten Grün leuchten. Während des Ladevorgangs blinken die Kontrollleuchten je nach Ladezustand Grün:

- 1 Kontrollleuchte -> bis 25% Ladekapazität
- 2 Kontrollleuchten -> bis 50% Ladekapazität
- 3 Kontrollleuchten -> bis 75% Ladekapazität
- 4 Kontrollleuchten -> 100% Ladekapazität (nach etwa 7 Std. Ladezeit)

Den erstmaligen Ladevorgang im Innenraum vornehmen. Die Schutzart IP65 ist gewährleistet, wenn die USB-C-Ladebuchse nach dem Ladevorgang wieder mit der USB-C-Abdeckung verschlossen wird (Bild 3).

2. Das Blinken der ersten grünen Kontrollleuchte signalisiert eine Akkuleistung von noch höchstens 10%.
3. Die Lichterkette an der vorgesehenen Position aufhängen und den Karabinerhaken zur Befestigung verwenden. Die Lichterkette gem. Abbildung **locker und nicht straff gespannt und unter Zug aufhängen** (Bild 1).
4. Die Verbindung zwischen Lichterkette und Powerbank vornehmen (Bild 2). Die Positionierung der Powerbank darf ausschließlich **oberirdisch** erfolgen.
5. Für Ladevorgänge, die nach der ersten Inbetriebnahme erfolgen, die Powerbank von der Lichterkette entfernen und den Stecker der Lichterkette mit der Verschlusskappe verschließen (Bild 4). So ist die Schutzart IP65 gewährleistet. Den Ladevorgang im Innenbereich vornehmen.
6. Ein-/Ausschalten und stufenweises Dimmen durch Betätigen der Funktionstaste auf der Powerbank (Bild 5):
 - Stufe 1 -> Einschalten der Lichterkette und 25% der maximalen Lichtintensität
 - Stufe 2 -> 50% der maximalen Lichtintensität
 - Stufe 3 -> 100% der maximalen Lichtintensität
 - Stufe 4 -> Ausschalten der Lichterkette
7. Mit vollständig geladener Powerbank kann die Lichterkette folgendermaßen betrieben werden:
 - ca. 10 Std. bei 100% (Stufe 3)
 - ca. 20 Std. bei 50% (Stufe 2)
 - ca. 40 Std. bei 25% (Stufe 1)

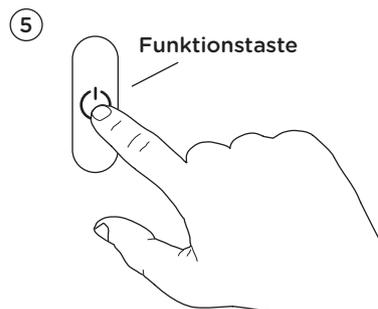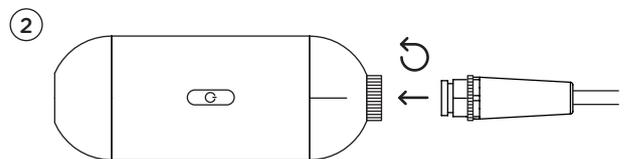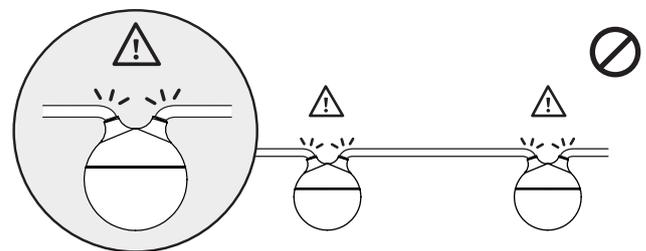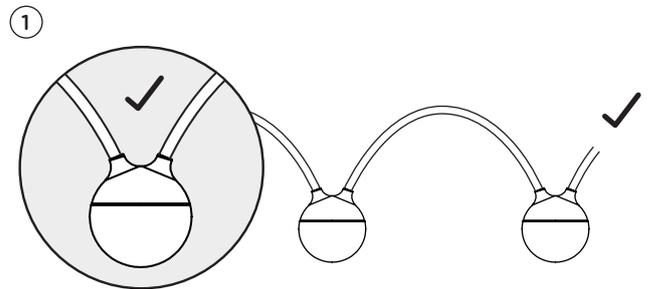

Technische Daten:

LED / 2700K

Systemleistung: 1,5 W/60 lm

Lithium-Ionen Akku 2x 2500 mAh

2 m Zuleitung H05RN-F 2x0,75 mm²

Powerbank (inklusive)

2 m USB-C-Kabel (inklusive)

5V DC 1,5A, USB-Ladegerät (nicht inklusive)



Schutzart



Schutzklasse 3




Für Montage auf normal entflammbaren Materialien



Konformitätszeichen



Wartung:



Dieses Produkt enthält eingebaute LED-Lampen und einen Akku. Diese können im Falle eines Ausfalls durch IP44.DE ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Fachhändler.

Pflege:

Leuchte und Powerbank regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden. Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat. Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.

Montagehinweis:

Die Leuchte und die Powerbank dürfen nicht mit stark sauren oder alkalischen Böden, oder anderen aggressiven Substanzen, Chemikalien oder Düngemitteln in Kontakt kommen.

FAQs:

Häufig gestellte Fragen finden Sie beim Produkt auf unserer Homepage www.IP44.de beantwortet.