

## lin base connect

### Gebrauchsanweisung

#### Für festen Untergrund

1. Montieren Sie die beigefügte Bodenplatte unter den Leuchtenkörper.
2. Die Bodenplatte mit beiliegendem Befestigungsmaterial auf ein ebenes Fundament schrauben, hier ggf. für Drainage sorgen. Auf sicheren Stand und Bündigkeit mit OKFF (Oberkante des fertigen Fußbodens) achten.
3. Die elektrische Verbindung **oberirdisch** zwischen Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktsteckdose vornehmen.
4. Schutzkontaktsteckdosen müssen der erforderlichen Schutzart entsprechen.
5. Ein Anschluss mit Erdmuffe ist nicht zulässig.


#### Lichttechnik:

230V Power LED / 2700K

Systemleistung:

lin 40 base: 9 W/164 lm

lin 70 base: 18 W/328 lm

 EEK


#### Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz

Zuleitung H05RN-F 3G0,75

 Schutzart

 Schutzklasse I

 Für Montage auf normal entflammbaren Materialien

 Konformitätszeichen


#### Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampe kann im Falle eines Ausfalls durch IP44.de ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Fachhändler.

#### Dimmung:

Die Leuchte kann mit einem von IP44.de freigegebenen Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer betrieben werden. Die Liste mit den freigegebenen Dimmern können Sie bei IP44.de anfragen.

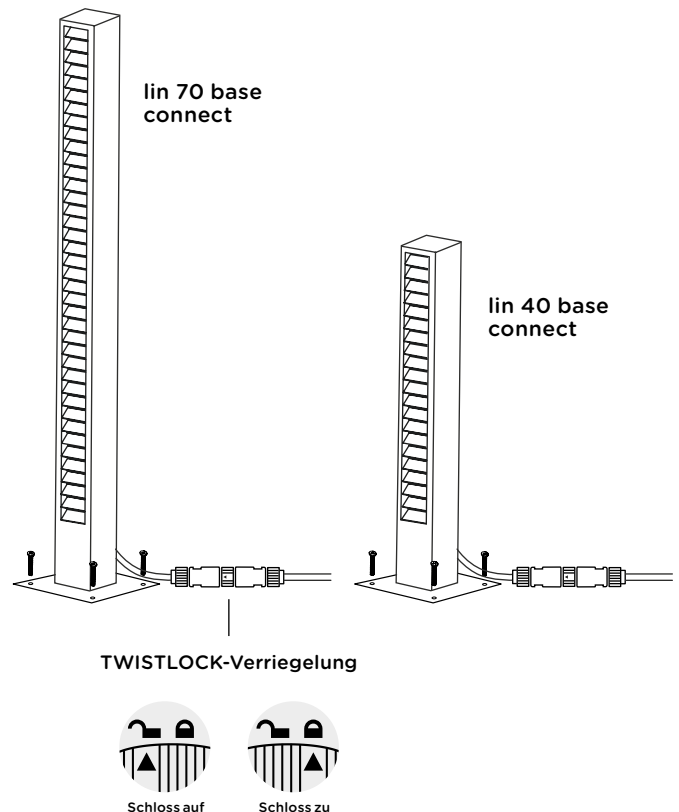

#### Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden. Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter [www.IP44.de](http://www.IP44.de).

#### Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat. Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.

#### Montagehinweis:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen! Wir empfehlen daher im Montagebereich für eine ausreichende Drainage zu sorgen und das Fundament mit einem Isolieranstrich zu behandeln.